


図 1

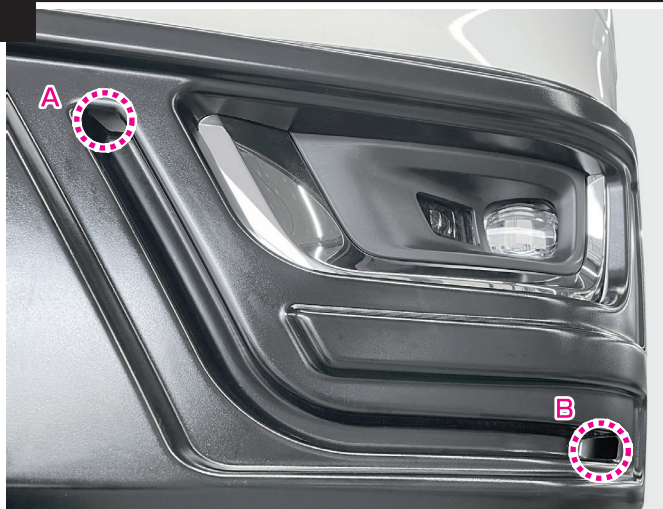

※画像は助手席側です。運転席側も同様です。

図 2


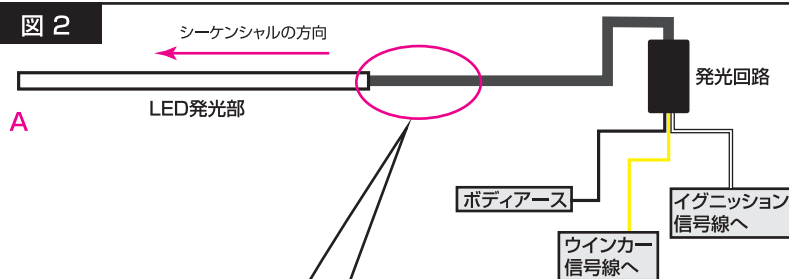


図 2-a



図 4

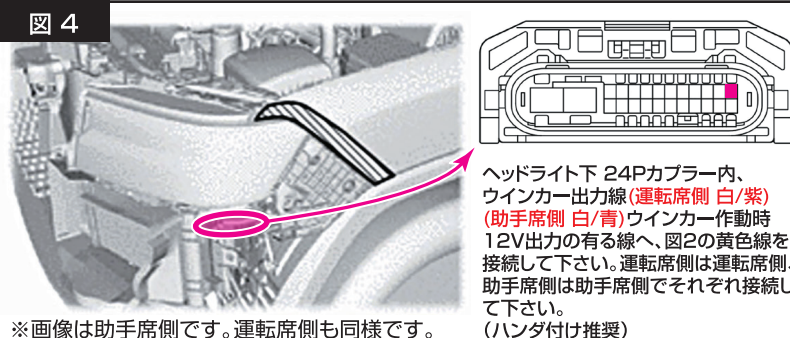

※画像は助手席側です。運転席側も同様です。

ヘッドライト下 24Pカプラー内、
ウインカー出力線(運転席側 白/紫)
(助手席側 白/青)ウインカー作動時
12V出力の有る線へ、図2の黄色線を
接続して下さい。運転席側は運転席側、
助手席側は助手席側でそれぞれ接続し
て下さい。
(ハンダ付け推奨)

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店で正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
a:	シーケンシャルデュアルカラー ライン LED (DL-40)	1 セット

■ 装着手順 ■

- 図 2-a を参考に配線部を曲げて防水の為にテーピングをして下さい。
- スポイラーの LED 取付け部を十分に脱脂し、付属 a LED 発光部の裏面に有る両面テープの剥離紙を剥がし図 2 A 部を図 1 の A 部から B 部向けて差し込み、スポイラー溝部へ LED 発光部を貼り付けて下さい。(発光面方向には曲げないで下さい。内部基盤が破損し点灯しなくなる恐れがあります。その破損の場合は保証対象外となります。また保証期間は取付後 6 ヶ月です。)
- LED の発光回路から出ている黒線をボディーアースし、黄線は図 4 を参考にヘッドライト下 24P カプラー内ウインカー出力線(運転席側 白/紫)(助手席側 白/青)(ウインカー作動時 12V 出力の有る線)へ接続して下さい。
運転席側は運転席側、助手席側は助手席側でそれぞれ接続して下さい。(ハンダ付け推奨)
白線は、車室内のアクセサリソケットなどのイグニッション ON 時に 12V 出力有る線に接続して下さい。
- フロントハーフスポイラーのセットアップガイドにしたがって、スポイラーを取付けて下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- 未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いても返品交換対応は致しません)
- 上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
※推奨ペーパー #320~#600 番
- 必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- 万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- 変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- 本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- 各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合がありますので時々点検を行ってください。