

# NOAH Si (ZRR80W/85W) IRS Adapter

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
**Z E U S**  
RACE LINE

図 1

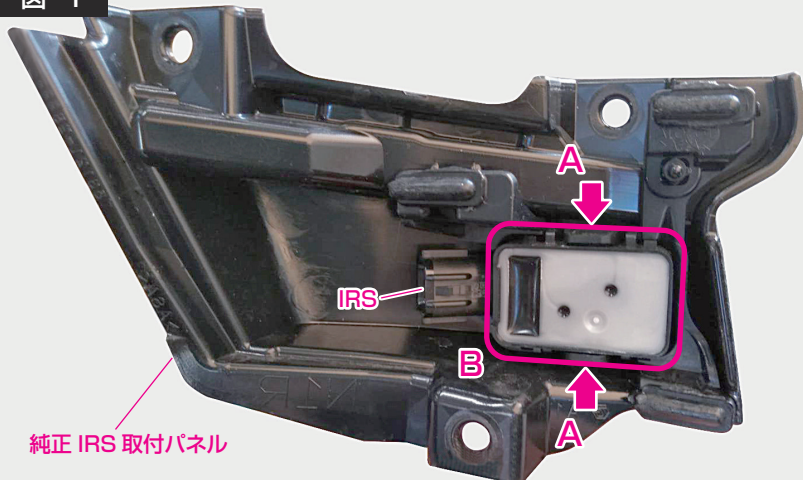


図 1-a

上記パネルより IRS 取付部を  
切り出した部品 (上面より)




図 2

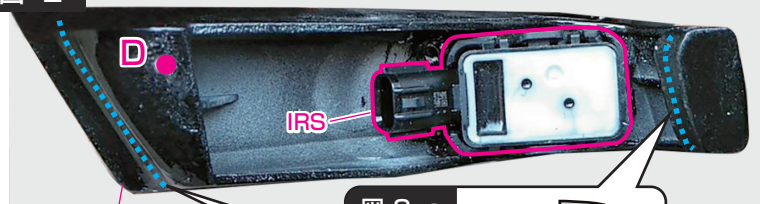


図 2-a

付属 b  
(下図.....部)





図 3

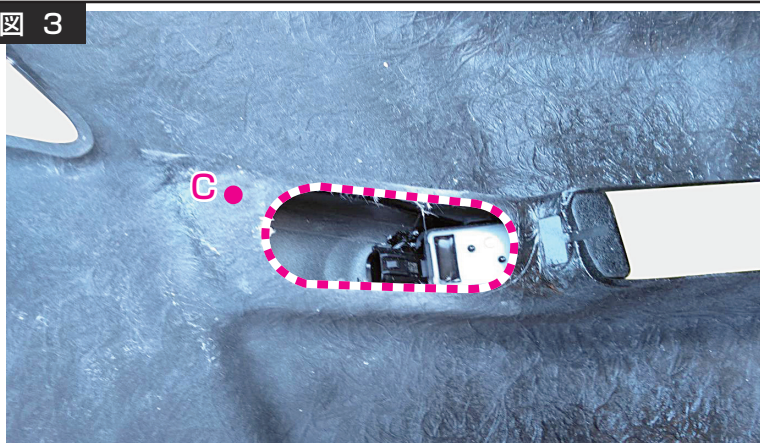

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

|             | 品 名               | 数 量 |
|-------------|-------------------|-----|
| 付 属 部 品 一 覧 | a: 4 x 12 タッピングビス | 2   |
|             | b: ソーラーシーリング剤     | 1   |
|             | 別紙: シーラー使用時のアドバイス | 1 枚 |
|             |                   |     |
|             |                   |     |
|             |                   |     |
|             |                   |     |
|             |                   |     |

### 装着手順

1. 指定の整備書に習い、車両よりフロントバンパー、フロントグリルを取外し、フロントグリルに有るインテリジェンスクリアランスソナー (以下 IRS) 取付パネルを取外して下さい。
2. 図 1 を参考に、純正 IRS 取付パネルより A の嵌合を外し IRS を取外します。
3. IRS の外れた純正 IRS 取付パネルを図 1 の B (IRS の固定に必要な部位) を参考に切り出して下さい。
4. 3. で切り出した部品に IRS を取付け、図 1-a を参考に ..... 部に付属 b を塗布し、図 2 の様に IRS アダプターへ取付けて下さい。
5. 図 3 の ..... 部を参考にフロントグリルの IRS アダプター取付部裏面をカットして下さい。
6. IRS アダプターをフロントグリルへ仮組み、図 3 C 部 (図 2 D 部にあたる所) にマーキングしフロントグリルに 5.0mm の穴をあけて下さい。
7. 再び IRS アダプターをフロントグリルへ仮組み、6. で開けた穴より IRS アダプターへマーキングし IRS アダプターへ 3.2mm の穴をあけて下さい。
8. 図 2 ..... 部に付属 b を塗布しフロントグリルへ取付け、図 3 C ..... 部に付属 a を使用して IRS アダプターを固定して下さい。
9. IRS にカブラーを接続して下さい。

※説明画像は助手席側です。  
運転席側も同様に作業を行って下さい。

### ■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

### 3D プリンター出力 樹脂粉末焼結製品



CAUTION

必ずお読み下さい

- ・本製品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いしても返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合がありますので時々点検を行ってください。

■ M'Z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605