

LEXUS LS 500h F SPORT  
(GVF50)  
2017/10-  
Rear Under Spoiler

## Set up Guide

Prussian Blue


3D プリンター出力  
樹脂粉末焼結製品



CAUTION  
必ずお読み下さい

- ・本製品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いまでも返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、定付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んてくる場合がありますので時々点検を行ってください。


図 1

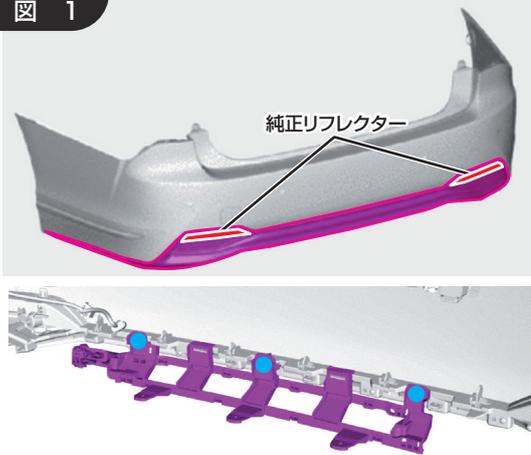

純正バンパーを車両より取外し、  
■部のディフューザー部を取  
外し車両へ戻して下さい。  
また、ディフューザーより純正リ  
フレクターを取外し、スポイラー  
へ移設して下さい。

キックセンサー付き車は、左図  
●部に純正ビスで純正バンパ  
ーへ固定して下さい。

図 2

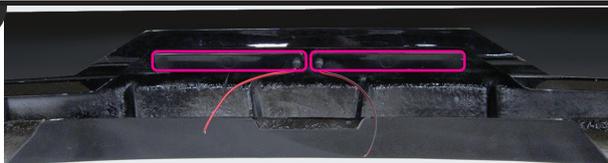

別売バックフォグランプ装着時は、スポイラー裏面の金具を干渉しない様に曲げ  
開口部裏よりバックフォグランプを当てがい、付属cを周囲に塗布して固定して下さい。  
別売バックフォグランプ非装着時は、スポイラー裏面に有る金具を利用して付属bを  
図3-bを参考に裏表を確認し取付け必ず付属cで数カ所固定して下さい。

図 3


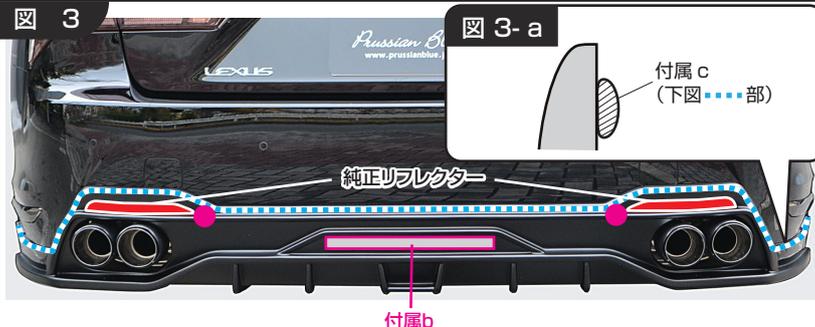


図 3-b

ネット断面  
上部  
表側  
裏側  
下部

付属 b には裏表が  
あります。  
左図の様に取付け  
下さい。

図 4

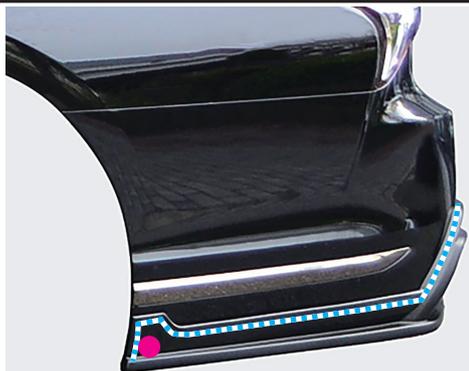

付 属 部 品 名

数 量

a: 4x12 タッピングビス	4
b: ネット(370x35mm) (黒色荒目)	1
c: ソーラー シーリング剤	1

別紙: シーラー使用時のアドバイス 1枚

1. 純正バンパーを車両より取外し、図1 ■部のディフューザー部を取外して下さい。また、ディフューザーより純正リフレクターを取外し、スポイラーへ移設して下さい。キックセンサー付き車は、図1を参考に ●部に純正バンパーへ固定し戻して下さい。
2. 別売のバックフォグランプ装着時は、図2を参考に、スポイラー裏面の金具を干渉しない様に曲げ、開口部裏よりバックフォグランプを当てがい、付属cを周囲に塗布して固定して下さい。
3. 別売バックフォグランプを装着しない場合は、スポイラー裏面に有る金具を利用して付属 b を図 3-b の様に裏表を確認し取付けて下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わせて曲げ処理して下さい。また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず付属cで数カ所固定して下さい。
4. 図3、図4 ●部(ビスを使用してもスポイラー表面に影響の無い箇所を確認して下さい)純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所に5.0mmの穴をあけて下さい。
5. スポイラーを仮組し、6. で開けた穴よりスポイラーへマーキングし、一度スポイラーを取外しマーキング箇所に3.2mmの穴をあけて下さい。(スポイラー表面まで貫通しない様に注意して下さい)
6. 車輪のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図3、4 .....部に付属cを塗布して下さい。
7. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輪へ取付けて下さい。
8. 図3、図4 ●部車両内側よりスポイラーへ向かって付属aで固定して下さい。
9. 車両へバンパーを戻して下さい。

■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

Prussian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605