

図 1

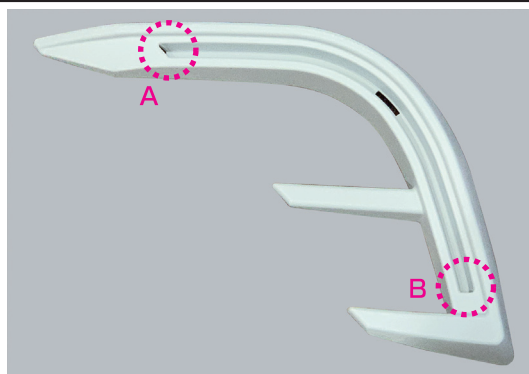


図 2

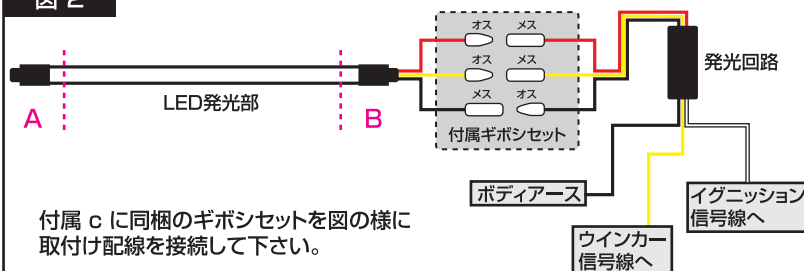


図 3


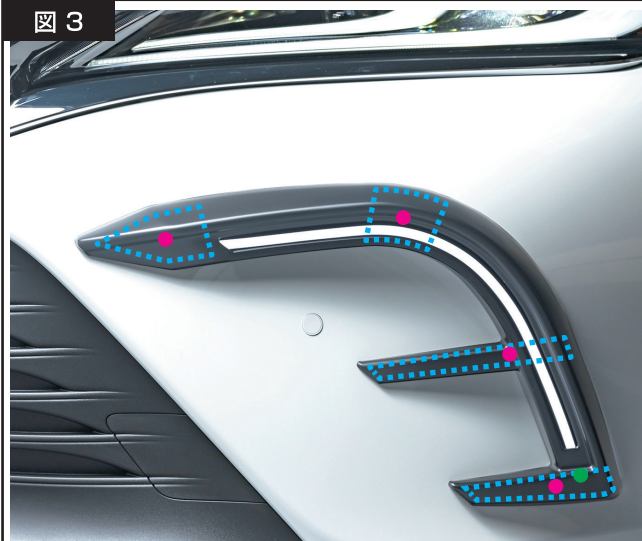


図 4

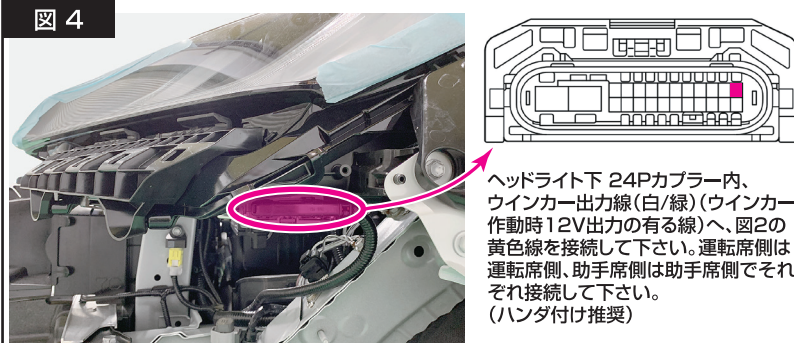

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店で正しく取付を行って下さい。
 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
a:	4x12 タッピングビス	8
b:	シーリング剤	1
c:	デュアルカラー ライン LED (DL-30)	1 セット
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

■ 装着手順 ■

1. ガーニッシュの LED 取付け部を十分に脱脂し、付属 c LED 発光部の裏面に有る両面テープの剥離紙を剥がし図 2 A 部を図 1 の A 部へ、図 2 B 部を図 1 の B 部へそれぞれ差し込み、ガーニッシュの溝部へ付属 c LED 発光部を貼り付けて下さい。
2. 図 2 を参考に、付属 c に同梱のギボシセットを図の様に取付け、LED 発光部と発光回路の配線を接続して下さい。
3. 純正バンパーを外取してください。
4. 純正バンパーにガーニッシュを仮組みし、取付け位置をマスキングテープなどでマーキングをして下さい。
5. 図 3 ● 部 (ガーニッシュの裏型形状が当たる箇所) でガーニッシュの厚みが有りビスが貫通しない所) のバンパーへ 5.0mm の穴をあけて下さい。図 3 ● 部ガーニッシュで隠れる箇所に配線を通す 5.0mm の穴を純正バンパーにあけて下さい。
6. もう一度、純正バンパーにガーニッシュを仮組みし 5. であけた穴よりガーニッシュへマーキングしマーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
7. ガーニッシュ取付部を十分に脱脂し、図 3 を参考に.....部に付属 b を塗布して下さい。
8. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを熟読の上、ガーニッシュを純正バンパーへ取付けて下さい。
9. 図 3 の ● 部、純正バンパー内側よりガーニッシュへ向かって付属 a で固定して下さい。
10. 図 4 を参考に、ヘッドライト下 24P カプラー内ウインカー出力線 (白 / 緑) (ウインカー作動時 12V 出力の有る線) へ、図 2 の黄色線を接続して下さい。運転席側は運転席側、助手席側は助手席側でそれぞれ接続して下さい。(ハンダ付け推奨)
11. 図 2 の白線は、車室内のアクセサリソケットへ、黒線はボディアースして下さい。
12. 純正バンパーを車両へ戻して下さい。

3D プリンター出力樹脂粉末焼結製品



CAUTION (必ずお読み下さい)

- ・未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミ、ピンホールや塗装ムラが御座いしても返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
 ※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合がありますので時々点検を行ってください。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605