

LEXUS LS 500 F SPORT
(VXFA50/VXFA55)
2020/11-
Front Half Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue

3D プリンター出力
樹脂粉末焼結製品



CAUTION
必ずお読み下さい

- 本製品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いまして返品交換対応は致しません)
- 上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320~#600番
- 必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- 万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- 変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- 本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- 各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合がありますので時々点検を行ってください。

図 1




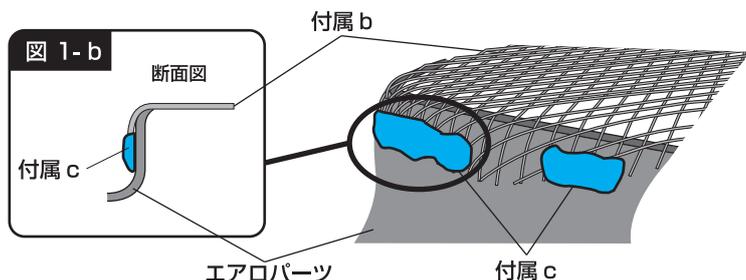


図 2

○ 部はスポイラーからステーに向かって付属aで固定して下さい。

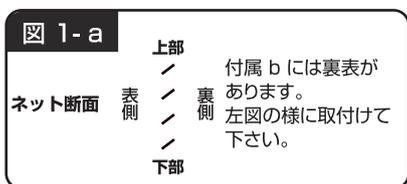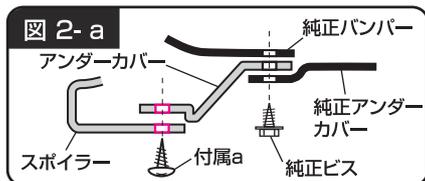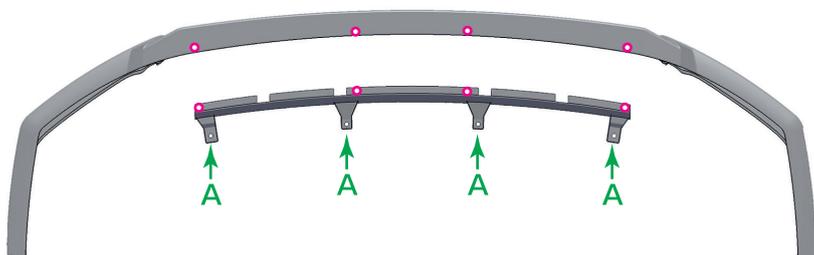

付属部品名	数量
a: 4x12 タッピングビス	4
b: ネット(600x45mm) (黒色荒目)	2
c: シーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1枚

- 付属 b を図 1-a の様に裏表を確認し、曲げて整形し取付けて下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わせて曲げ処理やカットして下さい。また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスポイラーを必ず付属cで数カ所固定してネットが外れない様にして下さい。
- 図 1 A 部に有る純正ビスを一度取り外して下さい。
- 図 2、図 2-a を参考に、スポイラーとステーを付属 a で固定して下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1 部に付属cを塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車両へ取付けて下さい。
- 図 2 A 部は純正ビスを使用してスポイラーを固定して下さい。

■付属のシーラーについて■

※スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。

- 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- 製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

Prussian Blue

プルシャンプルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605