

HARRIER

(ZSU60/65)
(AVU65)(ASU60/65)
Rear Center Console

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

■保証についてのご注意■

本製品の不具合及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（車両トラブル、その他の故障）による損失（脱着工賃、送料、交通費等）につきましても一切の保証、責任を追いかねませんので予めご了承下さい。

■安全上のご注意■

取付け作業前にバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: M3x16 タッピングビス	2

図 1




矢印の方向に、クリップ 8 箇所とツメ 4 箇所のかん合をはずし運転席側のコンソールガーニッシュを取外して下さい。

図 2



矢印の方向に、クリップ 8 箇所とツメ 4 箇所のかん合をはずし助手席側のコンソールガーニッシュを取外して下さい。

図 3

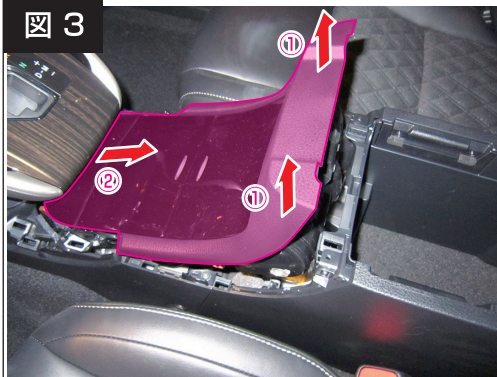

矢印の方向に、クリップ 6 箇所のかん合とガイド 2 箇所をはずし、①②の順番でコンソールパネルを取外して下さい。

図 4

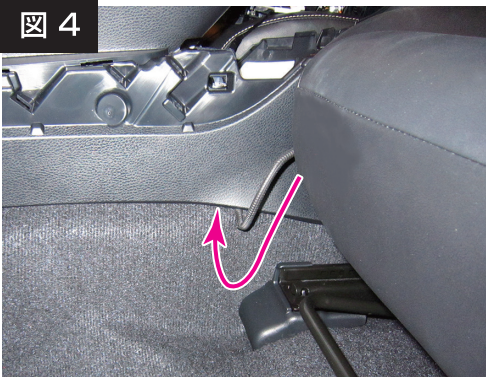


図 8 の位置にリアセンターコンソールを仮置きし、配線は助手席とセンターコンソールの間を通し、左図矢印の様にセンターコンソール内へ引き込んで下さい。

図 5


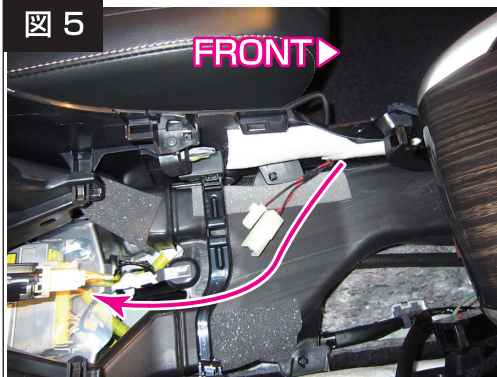


図 4 で通線した配線を矢印の車両アクセサリーソケット裏の方向へ引き込んで下さい。

図 6

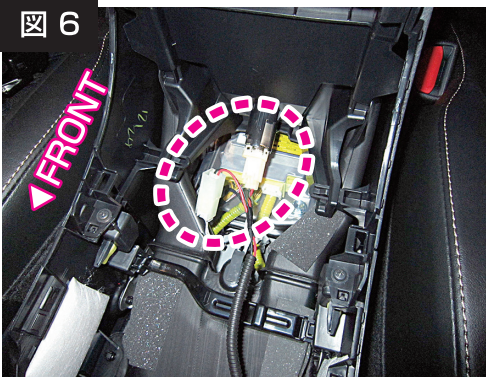

車両アクセサリーソケット裏のカプラーを一度取外し、引き込んだ配線のカプラーを割り込ませて下さい。

図 7



矢印のステー穴部よりパネルにマーキングし 2.0mm の下穴を開けて下さい（左右共）
コンソールのステー左右 2 箇所を付属 a で固定して下さい。

図 8



センターコンソールの LED や充電用 USB ポートが正常に作動するのを確認して下さい。
ドリンクホルダー仕様、コンソールボックス仕様共、同様の取付方法となります。