VOXY
(ZRR80W / ZWR80W-ZS MC後)
Daylight Kit

Set up Guide

EXCLUSIVE ZEUS GRACE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品　　名	数　量
付属部品一覧	a：LEDデイライト（ロング）	1セット
	b：シーリング剤	1本
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1枚

図 1

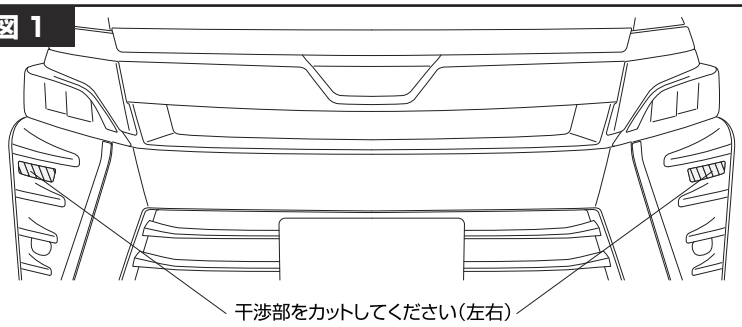

図 2

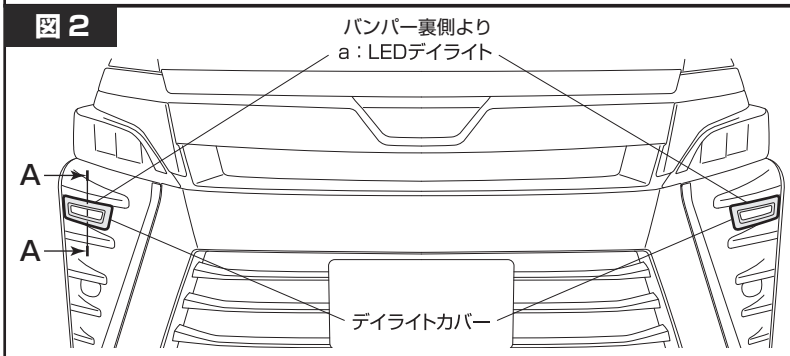

図 3

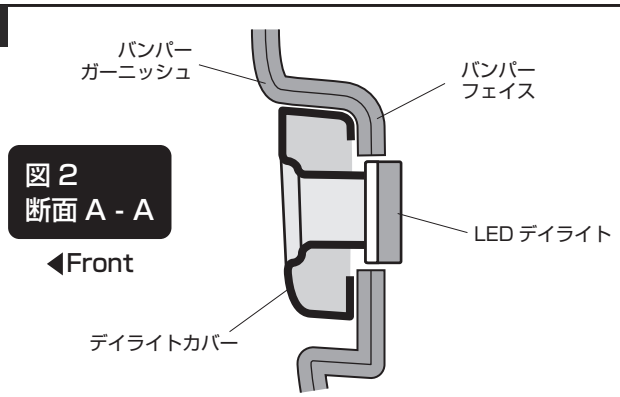

図 4

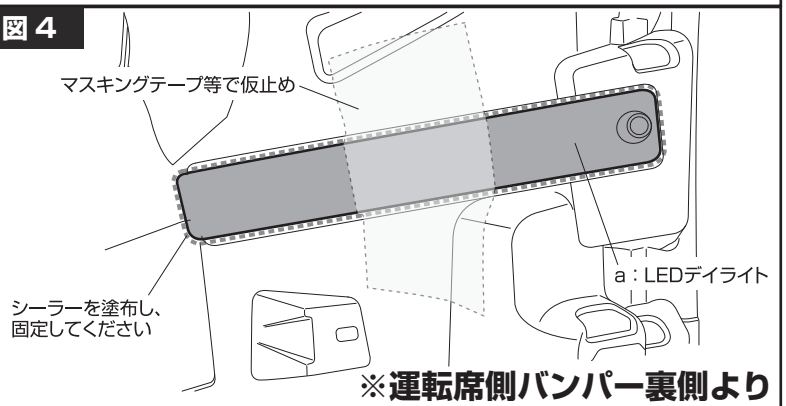

装着手順

1. 整備書にならい、純正フロントグリル、フロントバンパーを取外して下さい。
2. 図 1、2 を参考に取付位置を確認して下さい。
3. 図 1、2、3 を参考にデイライトカバー及び LED デイライトとの干渉部のバンパーガーニッシュとバンパーフェイスをカットし、ヘッドライト下にある車両外側のカプラーをステーから取外し、干渉しない位置でインシュロック等で固定して下さい。
（デイライトを仮組し、干渉部位を確認して下さい）
4. 別紙、シーラー使用時のアドバイスをご熟読の上、デイライトカバー裏面の取付部に付属 b を塗布し車両へ取付けて下さい。
5. 図 3、4 を参考にフロントバンパー裏側より当てがい、LED デイライトの周りに付属 b を塗布し固定して下さい。
完全硬化までマスキングテープなどで固定して下さい。

⚠ CAUTION（必ずお読み下さい）

※本製品はＦＲＰ成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※ＦＲＰ製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
※ＦＲＰ製品は樹脂の性質上　製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合　商品到着後２週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚　塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED
エムズ スピード
〒578-0966　大阪府東大阪市三島 3-8-7　TEL.06-6748-2603　FAX.06-6748-2605