

CADILLAC XT5 CROSSOVER Front Harf Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

図 1

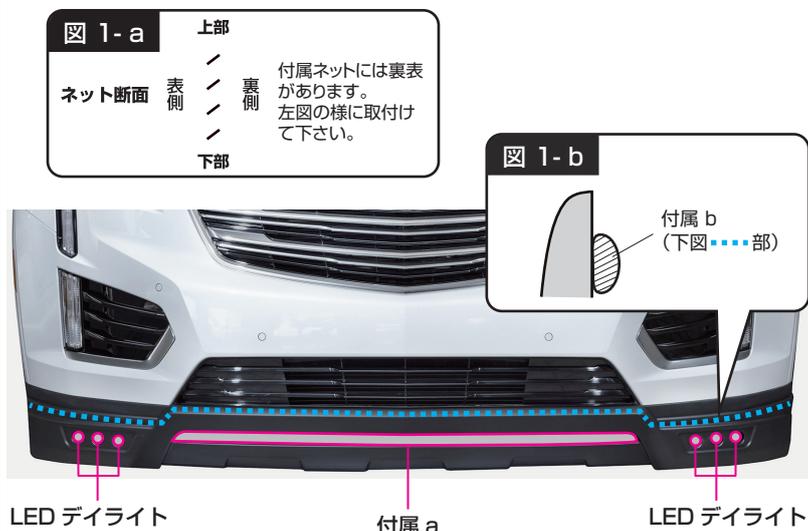


図 2



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: ネット (1100x80mm) (黒色) 荒目	1
	b: ソーラーシーリング剤	1
	LED デイライト (丸形 6ヶ) ホワイト	1set
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 図 1、図 1-a、図 1-b を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 a を固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理して下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 b で数箇所固定して下さい。
- LED デイライトを図 1 の指定箇所に取り付けて下さい。
- スポイラーを一度車両へ仮組み、取付位置を確認しマスキングテープなどで位置をマーキングして下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1、図 2 部に付属 b を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。(スポイラー底面からのステーを車両に有るビスやファスナーで共留めして下さい)
- LED Daylight の赤線を車両 IG 線へ、黒線をアースへ接続して下さい。車室内のアクセサリソケット (シガーソケット) に接続するのが解りやすくお勧めです。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。