

C-HR

(2016/12 - 2019/9)
(2019/10-)
Rear Under Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

図 1

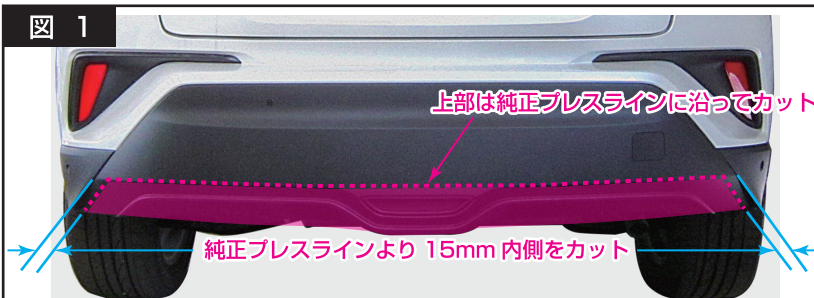


図 2

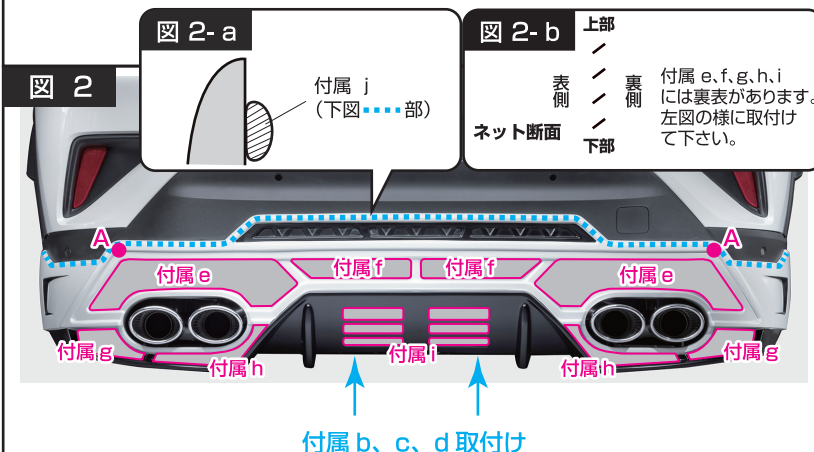


図 2-c


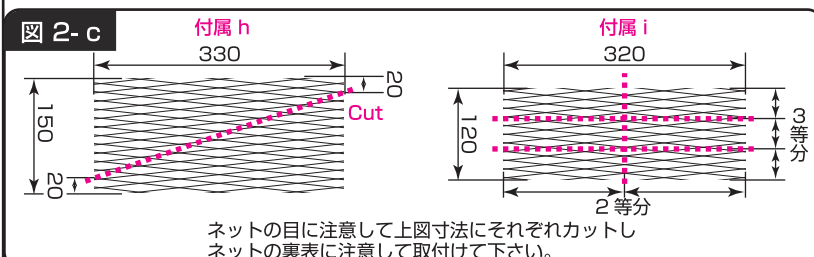


図 3

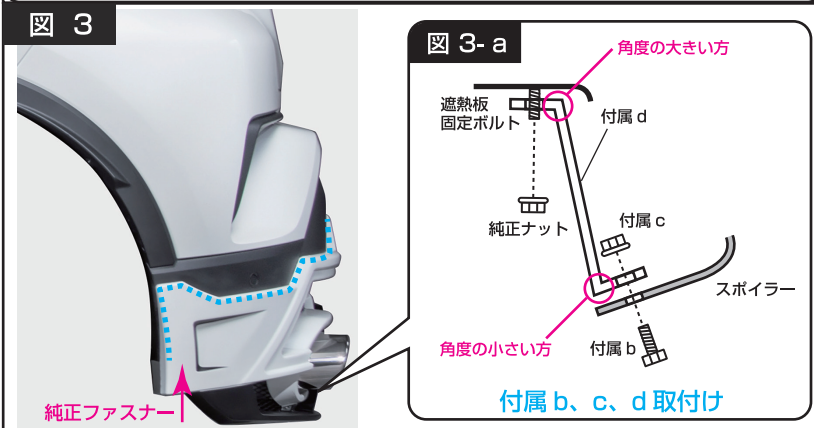

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店で正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品名	数量
付属 a: 4x12 タッピングビス	2
付属 b: M6x15 ボルト	2
付属 c: M6 ナット	2
付属 d: ステー (20x255x20mm)	2
付属 e: ネット (570x150mm) (黒色) 荒目	2
付属 f: ネット (280x70mm) (黒色) 荒目	2
付属 g: ネット (250x80mm) (黒色) 荒目	2
付属 h: ネット (330x150mm) (黒色) 荒目	1
付属 i: ネット (320x120mm) (黒色) 荒目	1
付属 j: ソーラーシーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 図 1 を参考に、純正バンパー下部をカットして下さい。
図 3 にある純正バンパー底部の純正ファスナーを取り外して下さい。
- 図 2、図 2-b を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 e, f, g, h, i を固定して下さい。付属 h, i は図 2-c を参考にカットして使用して下さい。別売バックフォグランプを装着時は、付属 i 取付箇所の最上部をバックフォグランプへ差し替えて下さい。スポイラー裏面よりランプをあてがい、周りをシーラーで固定して下さい。
後期型シーケンシャルターンランプ付車は、別売 LED バックランプを付属 i 取付箇所の最上部へ同様に取付けて下さい。
余ったネット部は車両に干渉しない様にスポイラーに添わせて曲げ処理をして下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 j で数箇所固定して下さい。
- 図 2、図 3-a を参考に車両遮熱板固定ナットを一度取り外し、付属 d の角度の大きい方を仮止めて下さい。
- スポイラーを車両へ仮組みし、車両とネットの干渉がない事を確認し図 2 の A の箇所を車両へマーキングし、4.0mm の穴を開けて下さい。
- 再びスポイラーを車両へ仮組みし、4. で開けた穴よりスポイラーへマーキングし、マーキング箇所にて 3.0mm の穴を開けて下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 2、図 3-...部にて付属 j を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。
1. で取り外した純正バンパー底部の純正ファスナーをスポイラーに有る穴を利用して共留めする形で元へ戻して下さい。
- 図 3-a を参考に、付属 d のスポイラー側取付部は付属 b, c を使用して、スポイラーに有る穴へ固定して下さい。
- 図 2 の A の箇所、車両内側より付属 a でスポイラーへ向けて固定して下さい。
- 付属 d の遮熱板固定用ナットを本締めして下さい。

■付属のシーラーについて■

※フロントスポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580 を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- 製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- 各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は FRP 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP 製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。
製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。
尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605