

**NOAH S-Z/S-G HYBRID S-Z/S-G
(MZRA9#W/ZWR9#W)
2022/1-
Daylight KIT**

Set up Guide

**EXCLUSIVE
ZEUS**

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1



製品裏面



※図は運転席側です。助手席側も同様作業です。

図 2

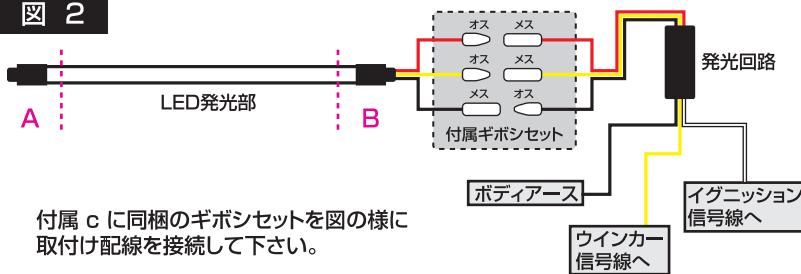


図 3



※図は運転席側です。

助手席側も同様作業です。

ヘッドライト裏
ターンランプ 2P カブラーの白線
(ワインカー作動時 12V 出力の有る線)

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輪や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当面については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えた後、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合が有ります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付	品名	数量
a : 4x12 タッピングビス	2	
b : 4x16 タッピングビス	2	
c : デュアルカラー ライン LED (DL-30)	1 セット	
品一覽		

装着手順

1. 図 1 の様に、ガーニッシュを車両へ仮合わせし取付穴 ● 部より車両へマークをし、● 部ガーニッシュに隠れバンパー裏のFOGランプステーにかかる箇所を確認してマークをして下さい。
- 2.1. でマークした ● 部を 3.0mm で ● 部を 8.0mm でバンパーに穴を開けて下さい。
3. 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 1 ■ 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がして圧着し ● 部の 1 を付属 b、2 を付属 a でそれぞれ固定して下さい。(取付の際にバンパーにあけた 8.0 mm の穴とガーニッシュの B 部に呼び線を通しておくと、後に行う通線が容易になります)
- 4.3. で通した呼び線に LED の配線をテープなどで固定して通線し、ガーニッシュの LED 取付け部を十分に脱脂し、付属 c LED 発光部の裏面に有る両面テープの剥離紙を剥がし図 2 A 部を図 1 の A 部へ、図 2 B 部を図 1 の B 部へそれぞれ差し込み、ガーニッシュの溝部へ付属 c LED 発光部を貼り付けて下さい。
5. 図 2 を参考に、付属 c に同梱のギボシセットを図の様に取付け、LED 発光部と発光回路の配線を接続して下さい。
6. 図 3 ○ 部、ヘッドライト裏ターンランプ 2P カブラーの白線(ワインカー作動時 12V 出力の有る線)へ図 2 の黄色線を接続して下さい。運転席側は運転席側、助手席側は助手席側でそれぞれ接続して下さい。(ハンダ付け推奨)
7. 図 2 の白線は、車室内のアクセサリーソケットへ、黒線はボディアースして下さい。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605