
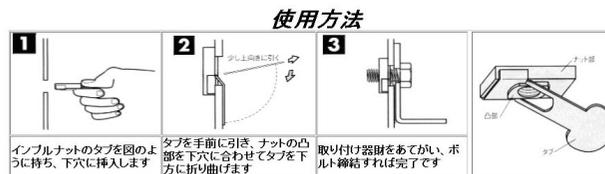


☆ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

新規制対応品

製品名称	製品番号	車名	車両型式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト												
M'z SPEED	MZ-106	ディーゼルエンジン用 ハイエース スーパーGL	3DF-GDH211K	1GD-FTVt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>本体A</td><td>1</td></tr> <tr><td>本体B</td><td>1</td></tr> <tr><td>本体C</td><td>1</td></tr> <tr><td>本体D</td><td>1</td></tr> <tr><td>本取扱説明書</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	品名	数量	本体A	1	本体B	1	本体C	1	本体D	1	本取扱説明書	2
品名	数量																
本体A	1																
本体B	1																
本体C	1																
本体D	1																
本取扱説明書	2																

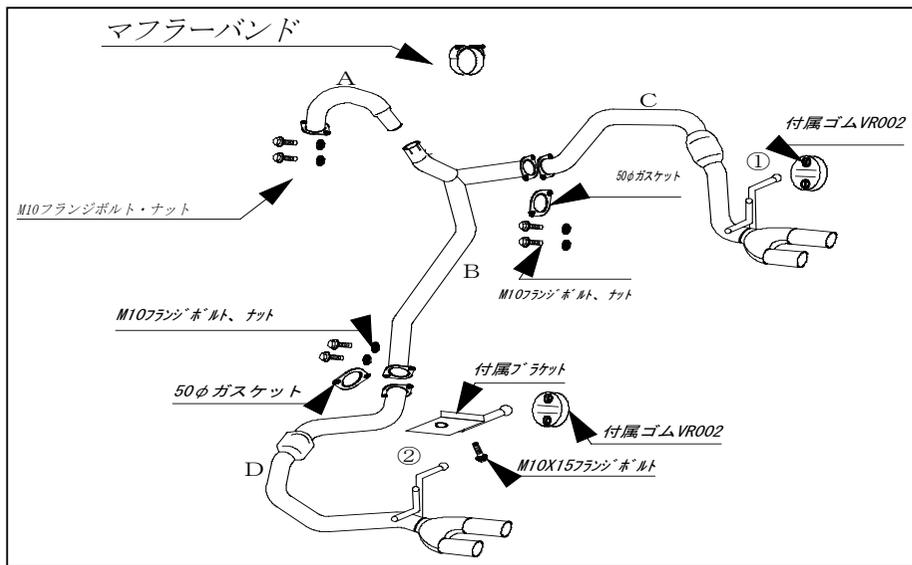

写真①



写真②

50φガスケット	2
M10X35 ボルト	6
M10フランジナット	6
付属ゴム (VR002)	2
付属ブラケット	1
インブルナットM10	1
M10x15フランジボルト	1
マフラーバンド	1

最低必要工具

メガネレンチ	14mm	12mm
ソケットレンチ	14mm	12mm
トルクレンチ		

組付作業手順

警告!

作業中の怪我・火傷

1. 車両フレーム左側の穴(写真①参照)を利用し、穴にインブルナットM10を挿入し写真②の様に付属ブラケットを、M10X15フランジボルトにて締結して下さい。

2. 本体A,Bの仮組付け

本体Aの前側のフランジ部を付属M10フランジボルト、ナットにて純正センターパイプと締結します。
本体A,Bの間に付属マフラーバンド[®]を挿入した後に、A,Bを差し込み、バンドにて仮締めします。

3. 本体B,Cの仮組み付け

本体B,Cの間に付属50φガスケットを挟み、付属M10フランジボルト、ナットにて仮締めします。
本体Cの①吊り下げフックに、付属ゴムVR002をしっかりと差し込みます。

4. 本体B,Dの仮組み付け

本体B,Dの間に付属50φガスケットを挟み、付属M10フランジボルト、ナットにて仮締めします。
本体Dの②吊り下げフックに、付属ゴムVR002をしっかりと差し込み、反対側の穴は付属ブラケットを差し込みます。

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。

※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

5. テールエンド[®]の組み付け

付属マフラーバンド[®]63-68を付属テールエンドを本体C、Dそれぞれに差し込んだ後に、テールエンドを差し込みます。本体及び出口の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。

(締め付けトルク400~500Kgf.cm)

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合がある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。

6. 「装着状態の確認」

本体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい

《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。
2023/3/23 作成

製品番号 : MZ106

トヨタ ハイエース 3DF-GDH211K


◎専用マフラーカッターの組付け

パイプの先端に、専用マフラーカッターを差込み、リアバンパーの先端から出ないように調整してマフラーバンドで締付けして下さい。

構成部品及び付属品リスト

マフラーカッター本体 : 4本 テールサイズ

専用マフラーバンド : 4個 120X85-130mm

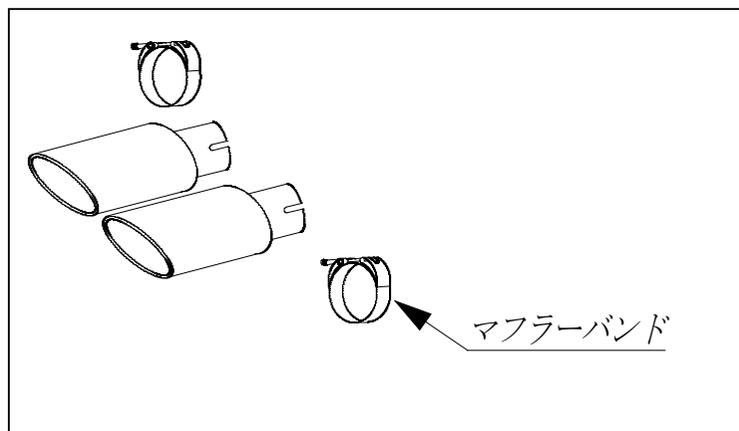

ご注意！

◎ マフラーカッターと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。
不具合がある不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類を増し締め及び点検を行って下さい。